



渭南蓝鑫绿城环境检测有限公司

LXLC-04-JJ105

212712054143

有效期至2027年05月10日

正本

检测报告

LXLC 检（综）字（2026）第 063 号

项目名称：陕西康禾立丰生物科技药业有限公司

第二季度污染物检测

委托单位：陕西康禾立丰生物科技药业有限公司

被测单位：陕西康禾立丰生物科技药业有限公司

报告日期：2026 年 06 月 15 日

渭南蓝鑫绿城环境检测有限公司





说 明

1. 本报告适用于水和废水、环境空气和废气、生物、噪声、振动、室内/公共卫生空气、非道路移动柴油机械排气烟度、油气回收检验等类别项目的监（检）测分析结果。

2. 本报告无本公司检验检测专用章及资质认定标志章无效。无骑缝章，无编制、审核、签发人签字无效。报告涂改无效。

3. 本报告中检测结果仅对本次所采集或送检样品负责，委托方对送检样品和提供的相关信息真实性负责；对不可复现的检测项目，本次检测结果仅对检测所代表的时间和空间负责。

4. 如被测单位对报告数据有异议，应于收到报告之日起十五日内（邮寄依邮戳为准），向本单位提出书面要求，陈述有关疑点及申诉理由。逾期视为认可检测结果。

5. 未经我公司书面批准，不得复制（完整复制加盖检验检测专用章除外）本报告内容。

6. 本报告仅提供给委托方，本公司不承担其他方应用本报告所产生的责任。

电话：0913-8188833

传真：0913-8188833

邮编：714000

地址：陕西省渭南市临渭区老城
街 98 号印刷厂院内 2 楼
202 室



检测报告

LXLC 检（综）字（2026）第 063 号

第 1 页 共 16 页

项目名称	陕西康禾立丰生物科技药业有限公司第二季度污染物检测		
项目地址	渭南市华州区工业园区瓜坡镇精细化工 310 国道南侧		
委托单位	陕西康禾立丰生物科技药业有限公司		
被测单位	陕西康禾立丰生物科技药业有限公司		
联系人	邓飞	联系方式	17769155445
检测性质	委托检测	检测目的	污染物检测
采样日期	2026 年 04 月 07 日、05 月 18 日	分析日期	2026 年 04 月 08 日~09 日、 05 月 19 日~20 日
检测人员	付超、田静驰、高帅、刘琛、刘鹏、李毅博、李恒、郝辉、胡文倩、路欢 许可为、薛姗、安文蓓、丁琴琴、吕梦妮、任姣凤、薛娇、马川、樊明智、赵倩		
检测点位/ 项目/频次	有组织废气 DA001 液体制药车间 1#、DA002 液体制药车间 2#、DA007 悬浮剂车间 7#：非甲烷总烃；3 次/天，共 1 天； DA004 粉剂车间生产线 4#、DA005 粉剂车间生产线 5#、DA006 悬浮剂车间生产线 6#：颗粒物；3 次/天，共 1 天； DA008 危废暂存库 8#：非甲烷总烃、臭气浓度；3 次/天，共 1 天； DA009 污水处理站 9#：氨、硫化氢、臭气浓度、非甲烷总烃；3 次/天，共 1 天。 无组织废气 上风向 1#、下风向 2#、下风向 3#、下风向 4#：总悬浮颗粒物、非甲烷总烃、臭气浓度；4 次/天，共 1 天。 噪声 厂界北 1#、厂界东 2#、厂界南 3#、厂界西 4#：厂界噪声；昼、夜间各 1 次；共 1 天。		
执行标准	《大气污染物综合排放标准》GB 16297-1996； 《恶臭污染物排放标准》GB 14554-93； 《农药制造工业大气污染物排放标准》GB 39727-2020； 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008。		
样品采集及固定情况			
检测类别	分析项目	样品载体类型	样品保存
有组织废气	颗粒物	采样头	/
	非甲烷总烃	气袋	常温避光
	臭气浓度	气袋	避光
	氨	多孔玻板	冷藏避光
	硫化氢	气泡吸收瓶	冷藏避光
无组织废气	总悬浮颗粒物	滤膜	常温
	非甲烷总烃	气袋	避光
	臭气浓度	气袋	避光
噪声	厂界噪声	现场检测	/



检测报告

LXLC 检（综）字（2026）第 063 号

第 2 页 共 16 页

检测方法/检出限	《固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法》HJ 836-2017/1.0mg/m³; 《固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法》HJ 38-2017/0.07mg/m³; 《环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法》HJ 533-2009/0.25mg/m³; 《固定污染源废气 硫化氢的测定 亚甲基蓝分光光度法》HJ 1388-2024/0.007mg/m³; 《环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法》HJ 1263-2022/168μg/m³; 《环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法》HJ 604-2017/0.07mg/m³; 《环境空气和废气 臭气的测定 三点比较式臭袋法》HJ 1262-2022; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008。
仪器型号/编号/有效期	MH3041C 便携式工况多功能测试仪（自有）/LXYQ183/2026 年 10 月 19 日; JK-CYQ003 真空气体采样器（自有）/LXYQ093; MD1080 型烟尘烟气测试仪（22 代）（自有）/LXYQ199/2027 年 12 月 25 日; DYM3 型空盒气压表（自有）/LXYQ126/2027 年 02 月 25 日; PLC-16025 便携式风速风向仪（自有）/LXYQ128/2027 年 02 月 25 日; EM-2068E 四气一尘综合大气采样器（自有）/LXYQ144/2027 年 02 月 26 日; EM-2068E 四气一尘综合大气采样器（自有）/LXYQ145/2027 年 02 月 26 日; EM-2068E 四气一尘综合大气采样器（自有）/LXYQ146/2027 年 02 月 26 日; EM-2068E 四气一尘综合大气采样器（自有）/LXYQ147/2027 年 02 月 26 日; JK-CCYQ007 流量可调采样泵（自有）/LXYQ152; JK-CCYQ007 流量可调采样泵（自有）/LXYQ153; JK-CCYQ007 流量可调采样泵（自有）/LXYQ154; JK-CCYQ007 流量可调采样泵（自有）/LXYQ155; JK-CCYQ007 流量可调采样泵（自有）/LXYQ156; JK-CCYQ007 流量可调采样泵（自有）/LXYQ136; HY128C 声级计（自有）/LXYQ087/2026 年 08 月 01 日; AWA6022A 型声校准器（自有）/LXYQ157/2027 年 02 月 25 日; MD1080 型烟尘烟气测试仪（22 代）（自有）/LXYQ161/2027 年 04 月 06 日; XY-8 烟气采样器（自有）/LXYQ099/2026 年 12 月 25 日; H836 恒温恒湿称重系统（自有）/LXYQ006/2026 年 08 月 01 日; 101-1ASB 电热鼓风干燥箱（自有）/LXYQ009/2026 年 08 月 01 日; SQPQUINTIX65-1CN 电子天平(恒温恒湿箱内)（自有）/LXYQ064/2027 年 03 月 01 日; TU-1810PC 紫外可见分光光度计（自有）/LXYQ055/2026 年 12 月 25 日; A60 气相色谱仪（自有）/LXYQ046/2027 年 04 月 08 日。



检测报告

LXLC 检（综）字（2026）第 063 号

第 3 页 共 16 页

有组织废气检测结果							
检测点位		DA001 液体制药车间 1#		烟囱高度（m）		18	
采样日期		2026 年 04 月 07 日		工况		75%	
测试断面面积(m²)		0.1963					
参 数	频次	第一次	第二次	第三次	平均值	最大值	标准 限值
	结果						
样品编号		FQ260407-4-001	FQ260407-4-002	FQ260407-4-003	/	/	/
排气温度（℃）		20.7	21.2	21.4	21.1	21.4	/
排气流速（m/s）		10.4	10.3	10.3	10.3	10.4	
水分含量（%）		1.55	1.52	1.51	1.53	1.55	
排气流量（m³/h）		7332	7297	7259	7296	7332	
标干流量（Ndm³/h）		6397	6357	6319	6358	6397	
含氧量（%）		21.2	21.2	21.3	21.2	21.3	
非甲烷 总烃	实测浓度 （mg/m³）	7.17	6.35	6.12	6.55	7.17	100
	排放速率 （kg/h）	0.046	0.040	0.039	0.042	0.046	/
检测结果及评价		经检测 DA001 液体制药车间 1#非甲烷总烃检测结果符合《农药制造工业大气污染物排放标准》GB 39727-2020 限值要求。					
备注		1、本报告仅对本次采样、检测有效性负责； 2、排放高度、工况、执行标准及限值均由被测单位提供。					



第 4 页 共 16 页

有组织废气检测结果							
检测点位		DA002 液体制药车间 2#		烟囱高度（m）		18	
采样日期		2026 年 04 月 07 日		工况		60%	
测试断面面积(m²)		0.1963					
参 数	频次	第一次	第二次	第三次	平均值	最大值	标准 限值
	结果						
样品编号		FQ260407-4-004	FQ260407-4-005	FQ260407-4-006	/	/	/
排气温度（℃）		23.1	23.4	23.6	23.4	23.6	/
排气流速（m/s）		3.1	3.3	3.1	3.2	3.3	
水分含量（%）		1.50	1.55	1.54	1.53	1.55	
排气流量（m³/h）		2195	2330	2197	2241	2330	
标干流量（Ndm³/h）		1900	2013	1897	1937	2013	
含氧量（%）		20.8	20.8	20.8	20.8	20.8	
非甲烷 总烃	实测浓度 （mg/m³）	5.81	5.75	5.30	5.62	5.81	100
	排放速率 （kg/h）	0.011	0.012	0.010	0.011	0.012	/
检测结果及评价		经检测液体制药车间 2#非甲烷总烃检测结果符合《农药制造工业大气污染物排放标准》GB 39727-2020 限值要求。					
备注		1、本报告仅对本次采样、检测有效性负责； 2、排放高度、工况、执行标准及限值均由被测单位提供。					



检测报告

LXLC 检（综）字（2026）第 063 号

第 5 页 共 16 页

有组织污染物检测结果									
检测点位		DA004 粉剂车间生产线 4#		烟囱高度（m）		32			
采样日期		2026 年 04 月 07 日		工况		95%			
测试断面面积(m²)		0.1963							
参 数 频 次 结 果	第一次		第二次		第三次		平均值	最大值	标准 限值
	样品编号		FQ260407-3-001	FQ260407-3-002	FQ260407-3-003	/	/	/	
	排气温度（℃）		19.7	21.8	20.4	20.6	21.8	/	
	排气流速（m/s）		5.9	5.9	5.6	5.8	5.9		
	水分含量（%）		1.89	1.89	1.95	1.91	1.95		
排气流量（m³/h）		4169	4169	3957	4098	4169			
标干流量（Nm³/h）		3633	3606	3436	3558	3633			
含氧量（%）		20.52	20.67	20.78	20.66	20.78			
颗 粒 物	实测浓度（mg/m³）	1.7	1.9	1.9	1.8	1.9	30		
	排放速率（kg/h）	6.2×10 ⁻³	6.9×10 ⁻³	6.5×10 ⁻³	6.5×10 ⁻³	6.9×10 ⁻³	/		
检测结果及评价		经检测 DA004 粉剂车间生产线 4#颗粒物检测结果符合《农药制造工业大气污染物排放标准》GB 39727-2020 限值要求限值要求。							
备注		1、本报告仅对本次采样、检测有效性负责； 2、排放高度、工况、执行标准及限值均由被测单位提供。							



检测报告

LXLC 检（综）字（2026）第 063 号

第 6 页 共 16 页

有组织污染物检测结果							
检测点位		DA005 粉剂车间生产线 5#		烟囱高度（m）		29	
采样日期		2026 年 04 月 07 日		工况		50%	
测试断面面积(m²)		0.1963					
参 数	频 次						
	结 果						
		第一次	第二次	第三次	平均值	最大值	标准 限值
样品编号		FQ260407-3-005	FQ260407-3-006	FQ260407-3-007	/	/	/
排气温度（℃）		16.8	17.0	17.2	17.0	17.2	/
排气流速（m/s）		12.1	12.4	12.9	12.5	12.9	
水分含量（%）		2.72	2.07	2.22	2.34	2.72	
排气流量（m³/h）		8551	8763	9116	8810	9116	
标干流量(Ndm³/h)		7442	7672	7964	7693	7964	
含氧量（%）		20.78	20.84	20.93	20.85	20.93	
颗 粒 物	实测浓度 （mg/m³）	1.5	1.7	1.8	1.7	1.8	30
	排放速率 （kg/h）	0.011	0.013	0.014	0.013	0.014	/
检测结果及评价		经检测 DA005 粉剂车间生产线 5#颗粒物检测结果符合《农药制造工业大气污染物排放标准》GB 39727-2020 限值要求限值要求。					
备注		1、本报告仅对本次采样、检测有效性负责； 2、排放高度、工况、执行标准及限值均由被测单位提供。					



检测报告

LXLC 检（综）字（2026）第 063 号

第 7 页 共 16 页

有组织污染物检测结果									
检测点位		DA006 悬浮剂车间生产线 6#		烟囱高度（m）		26			
采样日期		2026 年 05 月 18 日		工况		45%			
测试断面面积（m ² ）		0.1963							
参 数 频 次 结 果	第一次		第二次		第三次		平均值	最大值	标准 限值
	样品编号		FQ260518-4-016	FQ260518-4-017	FQ260518-4-018	/	/	/	
	排气温度（℃）		24.3	24.3	24.5	24.4	24.5	/	
	排气流速（m/s）		5.1	5.0	4.9	5.0	5.1		
	水分含量（%）		3.12	3.26	3.26	3.21	3.26		
排气流量（m ³ /h）		3604	3533	3463	3533	3604			
标干流量（Ndm ³ /h）		3048	2984	2923	2985	3048			
含氧量（%）		21.00	21.08	20.84	20.97	21.08			
颗 粒 物	实测浓度（mg/m ³ ）	1.1	1.4	1.6	1.4	1.6	30		
	排放速率（kg/h）	3.4×10 ⁻³	4.2×10 ⁻³	4.7×10 ⁻³	4.1×10 ⁻³	4.7×10 ⁻³	/		
检测结果及评价		经检测 DA006 悬浮剂车间生产线 6#颗粒物检测结果符合《农药制造工业大气污染物排放标准》GB 39727-2020 限值要求限值要求。							
备注		1、本报告仅对本次采样、检测有效性负责； 2、排放高度、工况、执行标准及限值均由被测单位提供。							



检测报告

LXLC 检（综）字（2026）第 063 号

第 8 页 共 16 页

有组织废气检测结果							
检测点位		DA007 悬浮剂车间 7#		烟囱高度（m）		26	
采样日期		2026 年 04 月 07 日		工况		75%	
测试断面面积(m²)		0.1963					
参 数	频 次	第一次	第二次	第三次	平均值	最大值	标准 限值
	结 果						
样品编号		FQ260407-4-008	FQ260407-4-009	FQ260407-4-010	/	/	/
排气温度（℃）		26.1	25.9	25.7	25.9	26.1	/
排气流速（m/s）		5.3	5.2	5.1	5.2	5.3	
水分含量（%）		1.61	1.64	1.59	1.61	1.64	
排气流量（m³/h）		3748	3664	3579	3664	3748	
标干流量（Ndm³/h）		3197	3127	3057	3127	3197	
含氧量（%）		21.1	21.1	20.9	21.0	21.1	
非甲 烷总 烃	实测浓度 （mg/m³）	5.78	9.20	8.63	7.87	9.20	100
	排放速率 （kg/h）	0.018	0.029	0.026	0.024	0.029	/
检测结果及评价		经检测 DA007 悬浮剂车间 7#非甲烷总烃检测结果符合《农药制造工业大气污染物排放标准》GB 39727-2020 限值要求。					
备注		1、本报告仅对本次采样、检测有效性负责； 2、排放高度、工况、执行标准及限值均由被测单位提供。					



检测报告

LXLC 检（综）字（2026）第 063 号

第 9 页 共 16 页

有组织废气检测结果							
检测点位		DA008 危废暂存库 8#		烟囱高度（m）		18	
采样日期		2026 年 05 月 18 日		工况		95%	
测试断面面积(m²)		0.1963					
参数	频	第一次	第二次	第三次	平均值	最大值	标准 限值
	结果						
样品编号		FQ260518-4-020	FQ260518-4-021	FQ260518-4-022	/	/	/
排气温度（℃）		29.9	29.9	29.7	29.8	29.9	/
排气流速（m/s）		6.1	6.0	5.9	6.0	6.1	
水分含量（%）		2.52	2.46	2.48	2.49	2.52	
排气流量（m³/h）		4311	4240	4169	4240	4311	
标干流量（Ndm³/h）		3597	3540	3483	3540	3597	
含氧量（%）		20.86	20.86	20.85	20.86	20.86	
非甲 烷总 烃	实测浓度 （mg/m³）	3.24	3.53	3.56	3.44	3.56	100
	排放速率 （kg/h）	0.012	0.012	0.012	0.012	0.012	/
参数	频	第一次	第二次	第三次	平均值	最大值	标准 限值
	结果						
样品编号		FQ260518-4-023	FQ260518-4-024	FQ260518-4-025	/	/	/
臭气 浓度	实测浓度 （无量纲）	174	309	174	/	309	2000
检测结果及评价		经检测 DA008 危废暂存库 8#非甲烷总烃检测结果符合《农药制造工业大气污染物排放标准》GB 39727-2020 限值要求；臭气浓度检测结果符合《恶臭污染物排放标准》GB 14554-93 限值要求。					
备注		1、本报告仅对本次采样、检测有效性负责； 2、排放高度、工况、执行标准及限值均由被测单位提供。					




检测报告

LXLC 检（综）字（2026）第 063 号


第 10 页 共 16 页

有组织废气检测结果												
检测点位		DA009 污水处理站 9#		烟囱高度（m）		20						
采样日期		2026 年 05 月 18 日		工况		95%						
测试断面面积(m²)		0.1257										
参数	频次	第一次	第二次	第三次	平均值	最大值	标准 限值					
	结果											
	排气温度（℃）							27.7	28.3	30.1	28.7	30.1
	排气流速（m/s）							5.2	5.5	5.4	5.4	5.5
	水分含量（%）							2.86	2.75	2.64	2.75	2.86
	排气流量（m³/h）							2353	2489	2444	2429	2489
	标干流量（Ndm³/h）							1977	2086	2036	2033	2086
含氧量（%）		/										
样品编号		FQ260518-4-001	FQ260518-4-002	FQ260518-4-003	/	/	/					
氨	实测浓度（mg/m³）	2.17	2.73	2.91	2.60	2.91	/					
	排放速率（kg/h）	4.3×10 ⁻³	5.7×10 ⁻³	5.9×10 ⁻³	5.3×10 ⁻³	5.9×10 ⁻³	8.7					
样品编号		FQ260518-4-005	FQ260518-4-006	FQ260518-4-007	/	/	/					
硫化氢	实测浓度（mg/m³）	0.217	0.209	0.232	0.219	0.232	/					
	排放速率（kg/h）	4.3×10 ⁻⁴	4.4×10 ⁻⁴	4.7×10 ⁻⁴	4.5×10 ⁻⁴	4.7×10 ⁻⁴	0.58					
样品编号		FQ260518-4-009	FQ260518-4-010	FQ260518-4-011	/	/	/					
臭气浓度	实测浓度（无量纲）	309	232	309	/	309	2000					
	排放速率（无量纲）	/										
检测结果及评价		经检测 DA009 污水处理站 9#氨、硫化氢、臭气浓度检测结果符合《恶臭污染物排放标准》GB 14554-93 限值要求。										
备注		1、本报告仅对本次采样、检测有效性负责； 2、排放高度、工况、执行标准及限值均由被测单位提供。										




第 11 页 共 16 页

无组织废气检测结果										
采样时间		2026 年 04 月 07 日		工况			/			
检测点 位	检测 项目	采样时段	样品编号	检测结 果	平均值	气象条件				
						温度 (℃)	大气压 (kPa)	风向	风速 (m/s)	
上风向 1#	总悬浮颗 粒物 (ug/m³)	9:45-10:45	FQ260407-2-001	215	210	17.2	96.6	东北	1.6	
		12:40-13:40	FQ260407-2-002	207		20.7	96.4	东北	1.7	
		14:40-15:40	FQ260407-2-003	211		23.3	96.3	东北	1.5	
		16:40-17:40	FQ260407-2-004	206		25.2	96.3	东北	1.6	
下风向 2#		9:45-10:45	FQ260407-2-013	353	385	17.2	96.6	东北	1.6	
		12:40-13:40	FQ260407-2-014	387		20.7	96.4	东北	1.7	
		14:40-15:40	FQ260407-2-015	404		23.3	96.3	东北	1.5	
		16:40-17:40	FQ260407-2-016	395		25.2	96.3	东北	1.6	
下风向 3#		9:45-10:45	FQ260407-2-025	411	384	17.2	96.6	东北	1.6	
		12:40-13:40	FQ260407-2-026	368		20.7	96.4	东北	1.7	
		14:40-15:40	FQ260407-2-027	385		23.3	96.3	东北	1.5	
		16:40-17:40	FQ260407-2-028	370		25.2	96.3	东北	1.6	
下风向 4#		9:45-10:45	FQ260407-2-037	424	395	17.2	96.6	东北	1.6	
		12:40-13:40	FQ260407-2-038	386		20.7	96.4	东北	1.7	
		14:40-15:40	FQ260407-2-039	377		23.3	96.3	东北	1.5	
		16:40-17:40	FQ260407-2-040	394		25.2	96.3	东北	1.6	
最大监控浓度		424ug/m³				标准限值		1.0mg/m³		
检测结果及评价		经检测总悬浮颗粒物检测结果符合《大气污染物综合排放标准》GB 16297-1996 限值要求。								
备注		1、本报告仅对本次采样、检测有效性负责； 2、执行标准及限值均由被测单位提供； 3、检测点位示意图见附图。								



第 12 页 共 16 页

无组织废气检测结果									
采样时间		2026 年 04 月 07 日		工况		/			
检测点 位	检测 项目	采样时段	样品编号	检测 结果	平均值	气象条件			
						温度 (℃)	大气压 (kPa)	风向	风速 (m/s)
上风向 1#	非甲烷总 烃 (mg/m³)	9:45-10:45	FQ260407-2-009	0.56	0.44	17.2	96.6	东北	1.6
		12:40-13:40	FQ260407-2-010	0.44		20.7	96.4	东北	1.7
		14:40-15:40	FQ260407-2-011	0.38		23.3	96.3	东北	1.5
		16:40-17:40	FQ260407-2-012	0.40		25.2	96.3	东北	1.6
下风向 2#		9:45-10:45	FQ260407-2-021	1.28	1.52	17.2	96.6	东北	1.6
		12:40-13:40	FQ260407-2-022	1.54		20.7	96.4	东北	1.7
		14:40-15:40	FQ260407-2-023	1.58		23.3	96.3	东北	1.5
		16:40-17:40	FQ260407-2-024	1.70		25.2	96.3	东北	1.6
下风向 3#		9:47-10:47	FQ260407-2-033	1.74	1.68	17.2	96.6	东北	1.6
		12:42-13:42	FQ260407-2-034	1.67		20.7	96.4	东北	1.7
		14:44-15:44	FQ260407-2-035	1.61		23.3	96.3	东北	1.5
		16:42-17:42	FQ260407-2-036	1.70		25.2	96.3	东北	1.6
下风向 4#		9:49-10:49	FQ260407-2-045	1.69	1.62	17.2	96.6	东北	1.6
		12:45-13:45	FQ260407-2-046	1.54		20.7	96.4	东北	1.7
		14:47-15:47	FQ260407-2-047	1.59		23.3	96.3	东北	1.5
		16:44-17:44	FQ260407-2-048	1.65		25.2	96.3	东北	1.6
最大监控浓度		1.74mg/m³				标准限值		4.0mg/m³	
检测结果及评价		经检测非甲烷总烃检测结果符合《大气污染物综合排放标准》GB 16297-1996 限值要求。							
备注		1、本报告仅对本次采样、检测有效性负责； 2、执行标准及限值均由被测单位提供； 3、检测点位示意图见附图。							



第 13 页 共 16 页

无组织废气检测结果								
采样时间		2026 年 04 月 07 日		工况		/		
检测点位	检测项目	采样时段	样品编号	检测结果	气象条件			
					温度(℃)	大气压(kPa)	风向	风速(m/s)
上风向 1#	臭气浓度 (无量纲)	9:56	FQ260407-2-005	<10	17.2	96.6	东北	1.6
		12:57	FQ260407-2-006	<10	20.7	96.4	东北	1.7
		14:56	FQ260407-2-007	<10	23.3	96.3	东北	1.5
		16:58	FQ260407-2-008	<10	25.2	96.3	东北	1.6
下风向 2#		9:56	FQ260407-2-017	<10	17.2	96.6	东北	1.6
		12:57	FQ260407-2-018	<10	20.7	96.4	东北	1.7
		14:56	FQ260407-2-019	<10	23.3	96.3	东北	1.5
		16:58	FQ260407-2-020	<10	25.2	96.3	东北	1.6
下风向 3#		10:00	FQ260407-2-029	<10	17.2	96.6	东北	1.6
		13:03	FQ260407-2-030	<10	20.7	96.4	东北	1.7
		14:59	FQ260407-2-031	<10	23.3	96.3	东北	1.5
		17:01	FQ260407-2-032	<10	25.2	96.3	东北	1.6
下风向 4#		10:03	FQ260407-2-041	<10	17.2	96.6	东北	1.6
		13:07	FQ260407-2-042	<10	20.7	96.4	东北	1.7
		15:03	FQ260407-2-043	<10	23.3	96.3	东北	1.5
		17:03	FQ260407-2-044	<10	25.2	96.3	东北	1.6
最大监控浓度		<10			标准限值		20 无量纲	
检测结果及评价		经检测臭气浓度检测结果符合《恶臭污染物排放标准》GB 14554-93 限值要求。						
备注		1、本报告仅对本次采样、检测有效性负责； 2、执行标准及限值均由被测单位提供； 3、检测点位示意图见附图。						



检测报告

LXLC 检（综）字（2026）第 063 号

第 14 页 共 16 页

2026 年 04 月 07 日噪声检测结果

测点编号	昼间 Leq dB (A)				夜间 Leq dB (A)			
	检测时间	背景值	测量值	修正值	检测时间	背景值	测量值	修正值
厂界北 1#	14:48-14:58	/	58	/	22:02-22:12	/	46	/
厂界东 2#	15:13-15:23	/	55	/	22:16-22:26	/	46	/
厂界南 3#	15:30-15:40	/	58	/	22:29-22:39	/	46	/
厂界西 4#	15:46-15:56	/	56	/	22:44-22:54	/	48	/
气象条件								
天气	昼间		晴		夜间		阴	
1.1			1.1					
风速 (m/s)								
仪器校准及噪声限值								
仪器校准值 dB (A)	标准声源	测量前	测量后	标准限值 dB (A)	昼间	夜间		
	94.0	93.6	93.8		65	55		
检测结果评价	经检测厂界北 1#、厂界东 2#、厂界南 3#、厂界西 4#昼、夜间噪声检测结果均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008 限值要求。							
备注	1、本报告仅对本次采样、检测有效性负责； 2、执行标准及限值均由被测单位提供； 3、检测点位示意图见附图。							

编制人：张华
2026 年 06 月 15 日校核人：张华
2026 年 06 月 15 日审核人：张华
2026 年 06 月 15 日签发人：张华
2026 年 06 月 15 日

检验检测专用章




检测报告

LXLC 检(综)字(2026)第063号

第15页 共16页

附图1: 陕西康禾立丰生物科技药业有限公司 2026年04月07日采样点位示意图

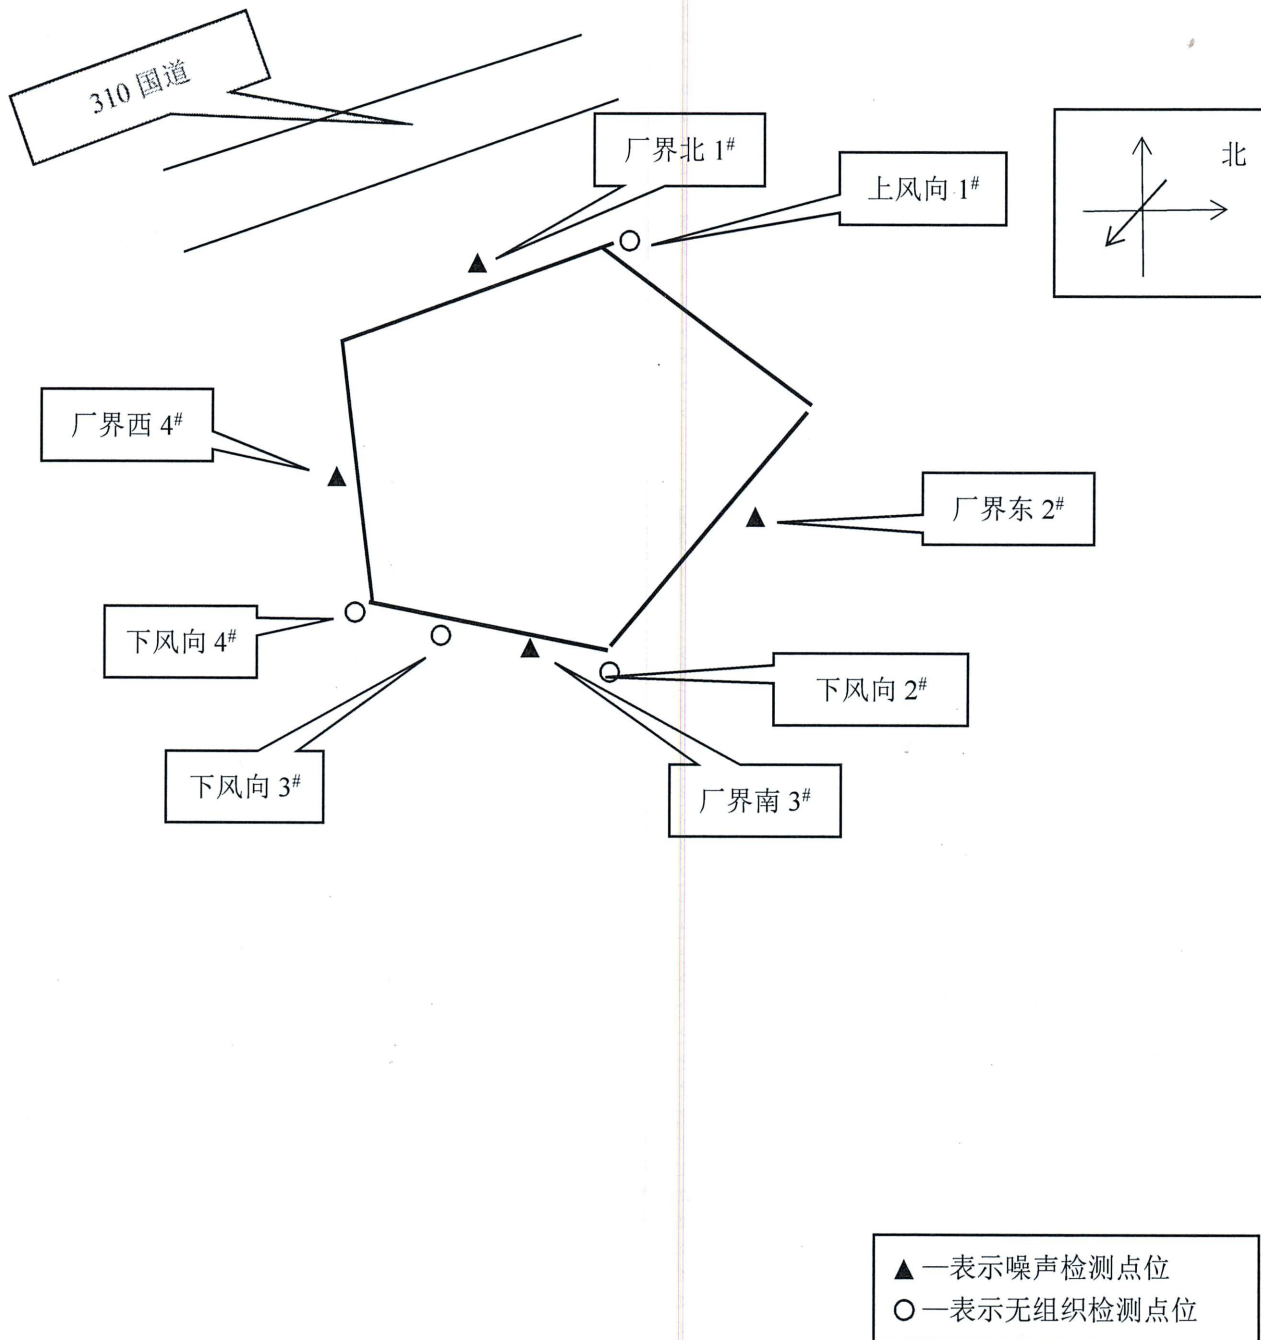



检测报告

LXLC 检(综)字(2026)第063号

第16页 共16页

附图2: 陕西康禾立丰生物科技药业有限公司采样照片

