

渭南蓝鑫绿城环境检测有限公司

LXLC-04-JJ105

212712054143

有效期至2027年05月10日

正本

检测报告

LXLC 检（综）字（2026）第 184 号

项目名称：陕西康禾立丰生物科技药业有限公司

2026 年第 3 季度污染物检测

委托单位：陕西康禾立丰生物科技药业有限公司

被测单位：陕西康禾立丰生物科技药业有限公司

报告日期：2026 年 09 月 30 日

渭南蓝鑫绿城环境检测有限公司





说 明

1. 本报告适用于水和废水、环境空气和废气、生物、噪声、振动、室内/公共卫生空气、非道路移动柴油机械排气烟度、油气回收检验等类别项目的监（检）测分析结果。

2. 本报告无本公司检验检测专用章及资质认定标志章无效。无骑缝章，无编制、审核、签发人签字无效。报告涂改无效。

3. 本报告中检测结果仅对本次所采集或送检样品负责，委托方对送检样品和提供的相关信息真实性负责；对不可复现的检测项目，本次检测结果仅对检测所代表的时间和空间负责。

4. 如被测单位对报告数据有异议，应于收到报告之日起十五日内（邮寄依邮戳为准），向本单位提出书面要求，陈述有关疑点及申诉理由。逾期视为认可检测结果。

5. 未经我公司书面批准，不得复制（完整复制加盖检验检测专用章除外）本报告内容。

6. 本报告仅提供给委托方，本公司不承担其他方应用本报告所产生的责任。

电话：0913-8188833

传真：0913-8188833

邮编：714000

地址：陕西省渭南市临渭区老城

街 98 号印刷厂院内 2 楼

202 室



检测报告

LXLC 检（综）字（2026）第 184 号

第 1 页 共 17 页

项目名称	陕西康禾立丰生物科技药业有限公司 2026 年第 3 季度污染物检测		
项目地址	渭南市华州区工业园区瓜坡镇精细化工 310 国道南侧		
委托单位	陕西康禾立丰生物科技药业有限公司		
被测单位	陕西康禾立丰生物科技药业有限公司		
联系人	邓飞	联系方式	17769155445
检测性质	委托检测	检测目的	污染物检测
采样日期	2026 年 07 月 13 日、 08 月 24 日~25 日、09 月 04 日	分析日期	2026 年 07 月 14 日~15 日、 08 月 25 日~26 日、09 月 05 日
检测人员	付超、田静驰、刘琛、周小康、郝辉、权犇、宋旭升、李建武、史胜卫、李恒、刘鹏、李毅博、 王晓娜、张悦、柳妮、胡文倩、薛姗、路欢、安文蓓、丁琴琴、 吕梦妮、任姣凤、薛娇、马川、樊明智、赵倩		
检测点位 /项目/频 次	有组织废气 DA001 液体制药车间 1#、DA002 液体制药车间 2#、DA007 悬浮剂车间 7#：非甲烷总烃、含 氧量；3 次/天，共 1 天； DA004 粉剂车间生产线 4#、DA005 粉剂车间生产线 5#、DA006 悬浮剂车间生产线 6#：颗粒 物、含氧量；3 次/天，共 1 天； DA008 危废暂存库 8#：非甲烷总烃、臭气浓度、含氧量；3 次/天，共 1 天； DA009 污水处理站 9#：氨、硫化氢、臭气浓度、非甲烷总烃、含氧量；3 次/天，共 1 天。 无组织废气 上风向 1#、下风向 2#、下风向 3#、下风向 4#：总悬浮颗粒物、非甲烷总烃、臭气浓度；4 次/ 天，共 1 天。 噪声 厂界北 1#、厂界东 2#、厂界南 3#、厂界西 4#：厂界噪声；昼间 1 次；共 1 天。		
执行标准	《大气污染物综合排放标准》GB 16297-1996； 《恶臭污染物排放标准》GB 14554-93； 《农药制造工业大气污染物排放标准》GB 39727-2020； 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008。		
样品采集及固定情况			
检测类别	分析项目	样品载体类型	样品保存
有组织废 气	颗粒物	采样头	常温
	非甲烷总烃	气袋	常温避光
	臭气浓度	气袋	常温避光
	氨	多孔玻板	冷藏避光
	硫化氢	气泡吸收瓶	冷藏避光
无组织废 气	总悬浮颗粒物	滤膜	/
	非甲烷总烃	气袋	常温避光
	臭气浓度	气袋	常温避光
噪声	厂界噪声	现场检测	/



检测报告

LXLC 检（综）字（2026）第 184 号

第 2 页 共 17 页

检测方法/检出限	《固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法》HJ 836-2017/1.0mg/m³; 《固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法》HJ 38-2017/0.07mg/m³; 《环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法》HJ 533-2009/0.25mg/m³; 《固定污染源废气 硫化氢的测定 亚甲基蓝分光光度法》HJ 1388-2024/0.007mg/m³; 《环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法》HJ 1263-2022/168μg/m³; 《环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法》HJ 604-2017/0.07mg/m³; 《环境空气和废气 臭气的测定 三点比较式臭袋法》HJ 1262-2022; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008。
仪器型号/编号/有效期	YQ3000-D 大流量烟尘（气）测试仪（20 代）（自有）/LXYQ002/2027 年 07 月 17 日; JCY-3036 真空气袋采样器（自有）/LXYQ060; MD1080 型烟尘烟气测试仪（22 代）（自有）/LXYQ161/2027 年 04 月 06 日; JK-CYQ003 真空气体采样器（自有）/LXYQ127; JK-CYQ003 真空气体采样器（自有）/LXYQ093; MD1080 型烟尘烟气测试仪（22 代）（自有）/LXYQ200/2027 年 01 月 25 日; JK-CCYQ007 流量可调采样泵（自有）/LXYQ139; MH3001 型全自动烟气采样器（自有）/LXYQ072/2027 年 02 月 25 日; PLC-16025 便携式风速风向仪（自有）/LXYQ173/2027 年 04 月 06 日; JK-CCYQ007 流量可调采样泵（自有）/LXYQ152; JK-CCYQ007 流量可调采样泵（自有）/LXYQ153; JK-CCYQ007 流量可调采样泵（自有）/LXYQ154; JK-CCYQ007 流量可调采样泵（自有）/LXYQ155; JK-CCYQ007 流量可调采样泵（自有）/LXYQ156; JK-CCYQ007 流量可调采样泵（自有）/LXYQ136; JK-CCYQ007 流量可调采样泵（自有）/LXYQ138; JK-CCYQ007 流量可调采样泵（自有）/LXYQ140; EM-2068A/E 智能综合大气采样器（自有）/LXYQ165/2027 年 04 月 06 日; EM-2068A/E 智能综合大气采样器（自有）/LXYQ166/2027 年 04 月 06 日; EM-2068A/E 智能综合大气采样器（自有）/LXYQ167/2027 年 04 月 06 日; EM-2068A/E 智能综合大气采样器（自有）/LXYQ168/2027 年 04 月 06 日; AWA5688 多功能声级计（自有）/LXYQ151/2027 年 04 月 14 日; AWA6022A 型声校准器（自有）/LXYQ157/2027 年 02 月 25 日; H836 恒温恒湿称重系统（自有）/LXYQ006/2027 年 07 月 17 日; 101-1ASB 电热鼓风干燥箱（自有）/LXYQ009/2027 年 07 月 17 日; SQPQUINTIX65-1CN 电子天平(恒温恒湿箱内)（自有）/LXYQ064/2027 年 03 月 01 日; A60 气相色谱仪（自有）/LXYQ046/2027 年 04 月 08 日; TU-1810PC 紫外可见分光光度计（自有）/LXYQ055/2026 年 12 月 25 日。



检测 报 告

LXLC 检（综）字（2026）第 184 号

第 3 页 共 17 页

第 5 页 共 17 页

有组织废气检测结果							
检测点位		DA004 粉剂车间生产线 4#		烟囱高度（m）		32	
采样日期		2026 年 07 月 13 日					
测试断面面积（m ² ）		0.1963					
参 数	频 次	第一次	第二次	第三次	平均值	最大值	标准 限值
	结 果						
样品编号		FQ260713-4-001	FQ260713-4-002	FQ260713-4-003	/	/	/
排气温度（℃）		28.2	29.1	30.2	29.2	30.2	/
排气流速（m/s）		7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	
水分含量（%）		3.01	2.94	2.91	2.95	3.01	
排气流量（m ³ /h）		5089	5089	5089	5089	5089	
标干流量（Nm ³ /h）		4186	4176	4159	4174	4186	
含氧量（%）		20.8	20.9	20.9	20.9	20.9	
颗 粒 物	实测浓度（mg/m ³ ）	1.2	1.0	1.5	1.2	1.5	30
	排放速率（kg/h）	5.0×10 ⁻³	4.2×10 ⁻³	6.2×10 ⁻³	5.1×10 ⁻³	6.2×10 ⁻³	/
检测结果及评价		经检测 DA004 粉剂车间生产线 4#颗粒物检测结果符合《农药制造工业大气污染物排放标准》GB 39727-2020 限值要求限值要求。					
备注		1、本报告仅对本次采样、检测有效性负责； 2、排放高度、执行标准及限值均由被测单位提供。					



检测报告

LXLC 检（综）字（2026）第 184 号

第 4 页 共 17 页

有组织废气检测结果							
检测点位		DA005 粉剂车间生产线 5#		烟囱高度（m）		29	
采样日期		2026 年 07 月 13 日					
测试断面面积(m²)		0.1963					
参 数	频 次 结 果	第一次	第二次	第三次	平均值	最大值	标准 限值
	样品编号	FQ260713-4-005	FQ260713-4-006	FQ260713-4-007	/	/	/
	排气温度（℃）	28.6	28.9	29.6	29.0	29.6	/
	排气流速（m/s）	18.3	18.4	18.4	18.4	18.4	
	水分含量（%）	3.06	3.12	3.01	3.06	3.12	
	排气流量（m³/h）	12936	13006	13006	12983	13006	
	标干流量（Nm³/h）	10606	10638	10625	10623	10638	
	含氧量（%）	20.9	20.9	21.0	20.9	21.0	
颗 粒 物	实测浓度 （mg/m³）	1.1	1.3	1.3	1.2	1.3	30
	排放速率 （kg/h）	0.012	0.014	0.014	0.013	0.014	/
检测结果及评价		经检测 DA005 粉剂车间生产线 5#颗粒物检测结果符合《农药制造工业大气污染物排放标准》GB 39727-2020 限值要求限值要求。					
备注		1、本报告仅对本次采样、检测有效性负责； 2、排放高度、执行标准及限值均由被测单位提供。					



检测报告

LXLC 检（综）字（2026）第 184 号

第 5 页 共 17 页

第 5 页 共 17 页

		有组织废气检测结果					
检测点位		DA008 危废暂存库 8#		烟囱高度（m）	18		
采样日期		2026 年 07 月 13 日					
测试断面面积（m ² ）		0.1963					
参数	频次	第一次	第二次	第三次	平均值	最大值	标准 限值
	结果						
样品编号		FQ260713-4-009	FQ260713-4-010	FQ260713-4-011	/	/	/
排气温度（℃）		30.7	30.6	30.5	30.6	30.7	/
排气流速（m/s）		6.3	6.0	6.0	6.1	6.3	
水分含量（%）		2.86	2.74	2.71	2.77	2.86	
排气流量（m ³ /h）		4453	4241	4241	4312	4453	
标干流量（Nm ³ /h）		3632	3465	3467	3521	3632	
含氧量（%）		20.9	20.9	20.9	20.9	20.9	
非甲烷总 烃	实测浓度（mg/m ³ ）	6.31	6.56	6.95	6.61	6.95	100
	排放速率（kg/h）	0.023	0.023	0.024	0.023	0.024	/
样品编号		FQ260713-3-016	FQ260713-3-017	FQ260713-3-018	/	/	/
臭气 浓度	实测浓度（无量纲）	130	174	174	/	174	2000
	排放速率（无量纲）	/					/
检测结果及评价		经检测 DA008 危废暂存库 8#非甲烷总烃检测结果符合《农药制造工业大气污染物排放标准》GB 39727-2020 限值要求；臭气浓度检测结果符合《恶臭污染物排放标准》GB 14554-93 限值要求。					
备注		1、本报告仅对本次采样、检测有效性负责； 2、排放高度、执行标准及限值均由被测单位提供。					



检测报告

LXLC 检（综）字（2026）第 184 号

第 6 页 共 17 页

第 6 页 共 17 页

有组织废气检测结果							
检测点位		DA009 污水处理站 9#		烟囱高度（m）		20	
采样日期		2026 年 07 月 13 日					
测试断面面积（m ² ）		0.1257					
参 数	频 次	第一次	第二次	第三次	平均值	最大值	标准 限值
	结 果						
样品编号		FQ260713-3-007	FQ260713-3-008	FQ260713-3-009	/	/	/
排气温度（℃）		43.2	43.2	43.3	43.2	43.3	/
排气流速（m/s）		4.2	4.3	4.2	4.2	4.3	
水分含量（%）		3.25	3.18	3.09	3.17	3.25	
排气流量（m ³ /h）		1901	1946	1901	1916	1946	
标干流量（Nm ³ /h）		1492	1529	1495	1505	1529	
含氧量（%）		20.90	20.66	20.90	20.82	20.90	100
非甲 烷总 烃	实测浓度 （mg/m ³ ）	7.73	8.08	8.01	7.94	8.08	
	排放速率 （kg/h）	0.012	0.012	0.012	0.012	0.012	
检测结果及评价		经检测 DA009 污水处理站 9#非甲烷总烃检测结果符合《农药制造工业大气污染物排放标准》GB 39727-2020 限值要求。					
备注		1、本报告仅对本次采样、检测有效性负责； 2、排放高度、执行标准及限值均由被测单位提供。					



检测 报 告

LXLC 检（综）字（2026）第 184 号

第 7 页 共 17 页

有组织废气检测结果							
检测点位		DA009 污水处理站 9#		烟囱高度（m）	20		
采样日期		2026 年 07 月 13 日					
测试断面面积（m ² ）		0.1257					
参数	频次结果	第一次	第二次	第三次	平均值	最大值	标准限值
	排气温度（℃）	36.1	42.0	41.1	39.7	42.0	
	排气流速（m/s）	3.2	4.0	3.9	3.7	4.0	
	水分含量（%）	2.79	3.01	3.16	2.99	3.16	
	排气流量（m ³ /h）	1448	1810	1765	1674	1810	
	标干流量（Nm ³ /h）	1172	1436	1397	1335	1436	
	含氧量（%）	21.20	21.17	21.26	21.21	21.26	
	样品编号		FQ260713-3-001	FQ260713-3-002	FQ260713-3-003	/	/
氨	实测浓度（mg/m ³ ）	9.45	8.06	9.19	8.90	9.45	/
	排放速率（kg/h）	0.011	0.012	0.013	0.012	0.013	8.7
样品编号		FQ260713-3-004	FQ260713-3-005	FQ260713-3-006	/	/	/
硫化氢	实测浓度（mg/m ³ ）	0.178	0.200	0.191	0.190	0.200	/
	排放速率（kg/h）	2.1×10 ⁻⁴	2.9×10 ⁻⁴	2.7×10 ⁻⁴	2.5×10 ⁻⁴	2.9×10 ⁻⁴	0.58
样品编号		FQ260713-3-010	FQ260713-3-011	FQ260713-3-012	/	/	/
臭气浓度	实测浓度（无量纲）	174	232	309	/	309	2000
	排放速率（无量纲）	/					/
检测结果及评价		经检测 DA009 污水处理站 9#氨、硫化氢、臭气浓度检测结果符合《恶臭污染物排放标准》GB 14554-93 限值要求。					
备注		1、本报告仅对本次采样、检测有效性负责； 2、排放高度、执行标准及限值均由被测单位提供。					



检测 报 告

LXLC 检（综）字（2026）第 184 号

第 8 页 共 17 页

		有组织废气检测结果					
检测点位		DA001 液体制药车间 1#		烟囱高度（m）		18	
采样日期		2026 年 08 月 24 日					
测试断面面积（m²）		0.1963					
参 数	频 次	第一次	第二次	第三次	平均值	最大值	标准 限值
	结 果						
样品编号		FQ260824-4-005	FQ260824-4-006	FQ260824-4-007	/	/	/
排气温度（℃）		36.5	36.8	36.8	36.7	36.8	/
排气流速（m/s）		6.1	5.9	5.8	5.9	6.1	
水分含量（%）		2.80	2.86	2.77	2.81	2.86	
排气流量（m³/h）		4311	4169	4099	4193	4311	
标干流量（Nm³/h）		3503	3382	3328	3404	3503	
含氧量（%）		21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	
非甲烷 总烃	实测浓度 （mg/m³）	3.13	3.28	3.13	3.18	3.28	100
	排放速率 （kg/h）	0.011	0.011	0.010	0.011	0.011	/
检测结果及评价		经检测 DA001 液体制药车间 1#非甲烷总烃检测结果符合《农药制造工业大气污染物排放标准》GB 39727-2020 限值要求。					
备注		1、本报告仅对本次采样、检测有效性负责； 2、排放高度、执行标准及限值均由被测单位提供。					



检测报告

LXLC 检（综）字（2026）第 184 号

第 9 页 共 17 页

		有组织废气检测结果					
检测点位		DA006 悬浮剂车间生产线 6#		烟囱高度（m）		26	
采样日期		2026 年 08 月 24 日					
测试断面面积（m ² ）		0.1963					
参 数	频次 结 果	第一次	第二次	第三次	平均值	最大值	标准 限值
样品编号		FQ260824-4-001	FQ260824-4-002	FQ260824-4-003	/	/	/
排气温度（℃）		31.0	31.2	31.1	31.1	31.2	/
排气流速（m/s）		3.5	3.5	3.8	3.6	3.8	
水分含量（%）		3.15	3.32	3.39	3.29	3.39	
排气流量（m ³ /h）		2473	2473	2685	2544	2685	
标干流量（Nm ³ /h）		2039	2032	2206	2092	2206	
含氧量（%）		20.92	20.96	20.99	20.96	20.99	
颗 粒 物	实测浓度 （mg/m ³ ）	2.1	2.7	2.6	2.5	2.7	30
	排放速率 （kg/h）	4.3×10 ⁻³	5.5×10 ⁻³	5.7×10 ⁻³	5.2×10 ⁻³	5.7×10 ⁻³	/
检测结果及评价		经检测 DA006 悬浮剂车间生产线 6#颗粒物检测结果符合《农药制造工业大气污染物排放标准》GB 39727-2020 限值要求限值要求。					
备注		1、本报告仅对本次采样、检测有效性负责； 2、排放高度、执行标准及限值均由被测单位提供。					



检测 报 告

LXLC 检（综）字（2026）第 184 号

第 10 页 共 17 页

第 10 页 共 17 页

有组织废气检测结果							
检测点位		DA007 悬浮剂车间 7#		烟囱高度 (m)		26	
采样日期		2026 年 08 月 25 日					
测试断面面积 (m ²)		0.1963					
参 数	频 次	第一次	第二次	第三次	平均值	最大值	标准 限值
	结 果						
样品编号		FQ260825-2-001	FQ260825-2-002	FQ260825-2-003	/	/	/
排气温度 (°C)		36.3	36.5	36.5	36.4	36.5	/
排气流速 (m/s)		7.2	7.3	7.1	7.2	7.3	
水分含量 (%)		2.85	2.73	2.92	2.83	2.92	
排气流量 (m ³ /h)		5088	5159	5017	5088	5159	
标干流量 (Nm ³ /h)		4130	4190	4067	4129	4190	
含氧量 (%)		20.92	20.96	21.00	20.96	21.00	
非甲烷 总烃	实测浓度 (mg/m ³)	4.22	4.31	5.18	4.57	5.18	100
	排放速率 (kg/h)	0.07	0.018	0.021	0.019	0.021	/
检测结果及评价		经检测 DA007 悬浮剂车间 7#非甲烷总烃检测结果符合《农药制造工业大气污染物排放标准》GB 39727-2020 限值要求。					
备注		1、本报告仅对本次采样、检测有效性负责； 2、排放高度、执行标准及限值均由被测单位提供。					



检测报告

LXLC 检（综）字（2026）第 184 号

第 11 页 共 17 页

		有组织废气检测结果					
检测点位		DA002 液体制药车间 2#		烟囱高度（m）		18	
采样日期		2026 年 09 月 04 日					
测试断面面积（m²）		0.1963					
参 数	频 次	第一次	第二次	第三次	平均值	最大值	标准 限值
	结 果						
样品编号		FQ260904-3-001	FQ260904-3-002	FQ260904-3-003	/	/	/
排气温度（℃）		26.1	27.7	28.2	27.3	28.2	/
排气流速（m/s）		4.2	4.3	4.5	4.3	4.5	
水分含量（%）		3.10	3.66	3.60	3.45	3.66	
排气流量（m³/h）		2968	3039	3180	3062	3180	
标干流量（Nm³/h）		2514	2546	2661	2574	2661	
含氧量（%）		20.90	20.93	20.94	20.92	20.94	
非甲烷 总烃	实测浓度 （mg/m³）	4.51	4.70	3.54	4.25	4.7	100
	排放速率 （kg/h）	0.011	0.012	9.4×10 ⁻³	0.011	0.012	/
检测结果及评价		经检测 DA002 液体制药车间 2#非甲烷总烃检测结果符合《农药制造工业大气污染物排放标准》GB 39727-2020 限值要求。					
备注		1、本报告仅对本次采样、检测有效性负责； 2、排放高度、执行标准及限值均由被测单位提供。					



第 12 页 共 17 页

		无组织废气检测结果							
采样时间		2026 年 07 月 13 日							
检测点 位	检测 项目	采样时段	样品编号	检测结 果	平均值	气象条件			
						温度 (℃)	大气压 (kPa)	风向	风速 (m/s)
上风向 1 [#]	总悬浮颗 粒物 (ug/m ³)	9:40-10:40	FQ260713-8-001	230	224	29.4	94.8	东北	1.2
		11:40-12:40	FQ260713-8-002	218		31.2	94.6	东北	1.3
		13:40-14:40	FQ260713-8-003	227		33.1	94.5	东北	1.3
		15:40-16:40	FQ260713-8-004	219		34.5	94.3	东北	1.4
下风向 2 [#]		9:40-10:40	FQ260713-8-013	404	392	29.4	94.8	东北	1.2
		11:40-12:40	FQ260713-8-014	392		31.2	94.6	东北	1.3
		13:40-14:40	FQ260713-8-015	378		33.1	94.5	东北	1.3
		15:40-16:40	FQ260713-8-016	393		34.5	94.3	东北	1.4
下风向 3 [#]		9:40-10:40	FQ260713-8-025	410	414	29.4	94.8	东北	1.2
		11:40-12:40	FQ260713-8-026	422		31.2	94.6	东北	1.3
		13:40-14:40	FQ260713-8-027	418		33.1	94.5	东北	1.3
		15:40-16:40	FQ260713-8-028	407		34.5	94.3	东北	1.4
下风向 4 [#]		9:40-10:40	FQ260713-8-037	378	386	29.4	94.8	东北	1.2
		11:40-12:40	FQ260713-8-038	393		31.2	94.6	东北	1.3
		13:40-14:40	FQ260713-8-039	382		33.1	94.5	东北	1.3
		15:40-16:40	FQ260713-8-040	391		34.5	94.3	东北	1.4
最大监控浓度		422ug/m ³				标准限值		1.0mg/m ³	
检测结果及评价		经检测总悬浮颗粒物检测结果符合《大气污染物综合排放标准》GB 16297-1996 限值要求。							
备注		1、本报告仅对本次采样、检测有效性负责； 2、执行标准及限值均由被测单位提供； 3、检测点位示意图见附图。							



第 13 页 共 17 页

		无组织废气检测结果							
采样时间		2026 年 07 月 13 日							
检测点 位	检测 项目	采样时段	样品编号	检测 结果	平均值	气象条件			
						温度 (℃)	大气压 (kPa)	风向	风速 (m/s)
上风向 1#	非甲烷总 烃 (mg/m³)	9:45-10:45	FQ260713-8-005	0.96	0.86	29.4	94.8	东北	1.2
		11:45-12:45	FQ260713-8-006	0.97		31.2	94.6	东北	1.3
		13:45-14:45	FQ260713-8-007	0.79		33.1	94.5	东北	1.3
		15:45-16:45	FQ260713-8-008	0.74		34.5	94.3	东北	1.4
下风向 2#		9:45-10:45	FQ260713-8-017	2.27	2.18	29.4	94.8	东北	1.2
		11:45-12:45	FQ260713-8-018	2.14		31.2	94.6	东北	1.3
		13:45-14:45	FQ260713-8-019	2.16		33.1	94.5	东北	1.3
		15:45-16:45	FQ260713-8-020	2.16		34.5	94.3	东北	1.4
下风向 3#		9:45-10:45	FQ260713-8-029	2.56	2.54	29.4	94.8	东北	1.2
		11:45-12:45	FQ260713-8-030	2.50		31.2	94.6	东北	1.3
		13:45-14:45	FQ260713-8-031	2.56		33.1	94.5	东北	1.3
		15:45-16:45	FQ260713-8-032	2.56		34.5	94.3	东北	1.4
下风向 4#		9:45-10:45	FQ260713-8-041	2.33	2.23	29.4	94.8	东北	1.2
		11:45-12:45	FQ260713-8-042	2.22		31.2	94.6	东北	1.3
		13:45-14:45	FQ260713-8-043	2.24		33.1	94.5	东北	1.3
		15:45-16:45	FQ260713-8-044	2.12		34.5	94.3	东北	1.4
最大监控浓度		2.56mg/m³				标准限值		4.0mg/m³	
检测结果及评价		经检测非甲烷总烃检测结果符合《大气污染物综合排放标准》GB 16297-1996 限值要求。							
备注		1、本报告仅对本次采样、检测有效性负责； 2、执行标准及限值均由被测单位提供； 3、检测点位示意图见附图。							



第 14 页 共 17 页

		无组织废气检测结果						
采样时间		2026 年 07 月 13 日						
检测点位	检测项目	采样时段	样品编号	检测结果	气象条件			
					温度(℃)	大气压(kPa)	风向	风速(m/s)
上风向 1#	臭气浓度 (无量纲)	9:45	FQ260713-8-009	<10	29.4	94.8	东北	1.2
		11:45	FQ260713-8-010	<10	31.2	94.6	东北	1.3
		13:45	FQ260713-8-011	<10	33.1	94.5	东北	1.3
		15:45	FQ260713-8-012	<10	34.5	94.3	东北	1.4
下风向 2#		9:45	FQ260713-8-021	<10	29.4	94.8	东北	1.2
		11:45	FQ260713-8-022	<10	31.2	94.6	东北	1.3
		13:45	FQ260713-8-023	<10	33.1	94.5	东北	1.3
		15:45	FQ260713-8-024	<10	34.5	94.3	东北	1.4
下风向 3#		9:45	FQ260713-8-033	<10	29.4	94.8	东北	1.2
		11:45	FQ260713-8-034	<10	31.2	94.6	东北	1.3
		13:45	FQ260713-8-035	<10	33.1	94.5	东北	1.3
		15:45	FQ260713-8-036	<10	34.5	94.3	东北	1.4
下风向 4#		9:45	FQ260713-8-045	<10	29.4	94.8	东北	1.2
		11:45	FQ260713-8-046	<10	31.2	94.6	东北	1.3
		13:45	FQ260713-8-047	<10	33.1	94.5	东北	1.3
		15:45	FQ260713-8-048	<10	34.5	94.3	东北	1.4
最大监控浓度		<10			标准限值		20 无量纲	
检测结果及评价		经检测臭气浓度检测结果符合《恶臭污染物排放标准》GB 14554-93 限值要求。						
备注		1、本报告仅对本次采样、检测有效性负责； 2、执行标准及限值均由被测单位提供； 3、检测点位示意图见附图。						



检测报告

LXLC 检（综）字（2026）第 184 号

第 15 页 共 17 页

2026 年 07 月 13 日噪声检测结果								
测点编号	昼间 Leq dB (A)				夜间 Leq dB (A)			
	检测时间	背景值	测量值	修正值	检测时间	背景值	测量值	修正值
厂界北 1#	14:19-14:29	/	56	/	/	/	/	/
厂界东 2#	14:33-14:43	/	57	/	/	/	/	/
厂界南 3#	14:46-14:56	/	56	/	/	/	/	/
厂界西 4#	15:00-15:10	/	57	/	/	/	/	/
气象条件								
天气	昼间	晴		夜间	/			
风速 (m/s)		1.3			/			
仪器校准及噪声限值								
仪器校准值 dB (A)	标准声源	测量前	测量后	标准限值 dB (A)	昼间	夜间		
	94.0	93.5	93.6		65	/		
检测结果评价	经检测厂界北 1#、厂界东 2#、厂界南 3#、厂界西 4#昼间噪声检测结果符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008 限值要求。							
备注	1、本报告仅对本次采样、检测有效性负责； 2、执行标准及限值均由被测单位提供； 3、检测点位示意图见附图。							

编制人: 魏伟伟
2026 年 09 月 10 日

校核人: 李永红
2026 年 09 月 10 日

审核人: 张瑞琦
2026 年 9 月 10 日

签发人: 王峰
2026 年 9 月 10 日




检测报告

LXLC 检（综）字（2026）第 184 号

第 16 页 共 17 页

附图 1：陕西康禾立丰生物科技药业有限公司 2026 年 07 月 13 日采样点位示意图

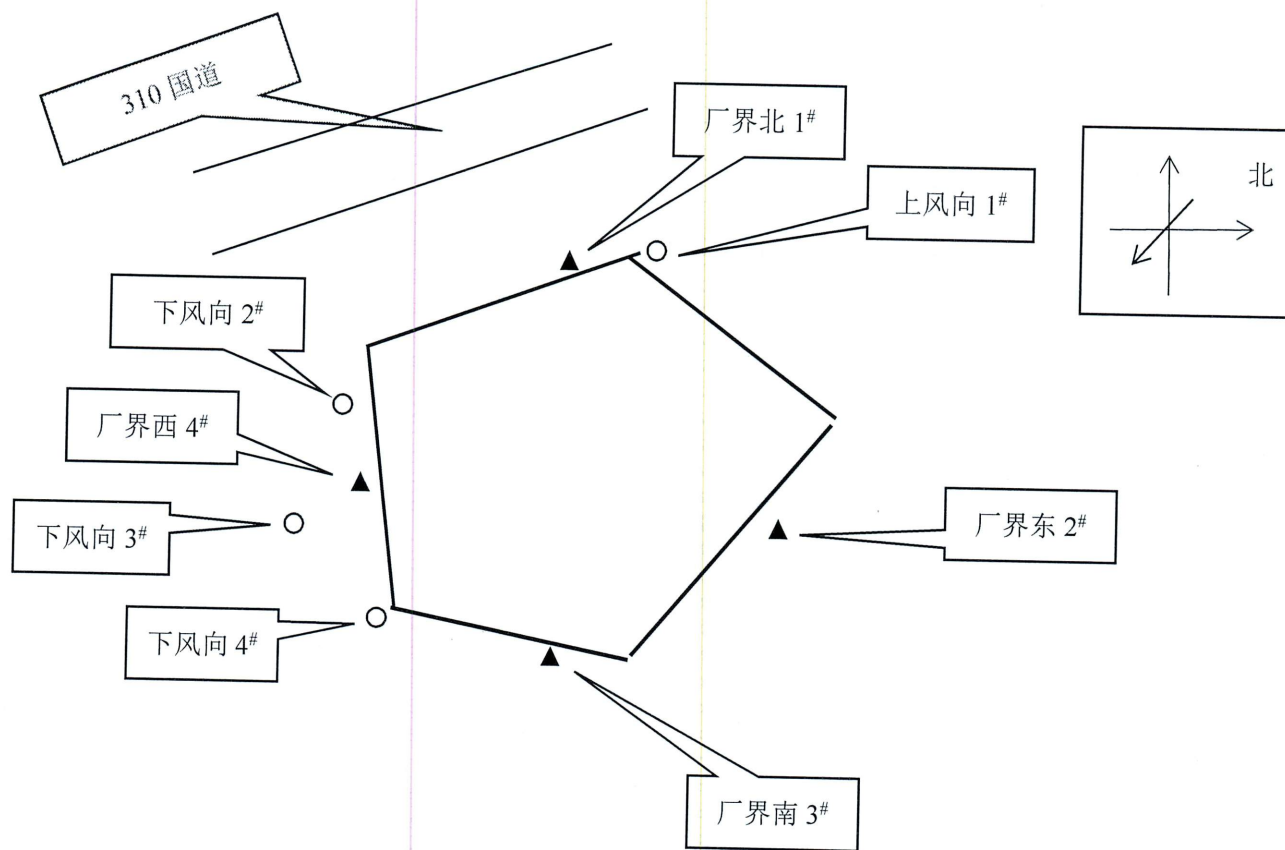

▲ —表示噪声检测点位
○ —表示无组织检测点位



检测报告

LXLC 检(综)字(2026)第184号

第17页 共17页

附图 2: 陕西康禾立丰生物科技药业有限公司采样照片

